

注意：此方框内填充处为端子触点对应PCB位置，PCB此处建议不设置线路。

备注：

1. 材质：

1.1. 胶芯：LCP UL94V-0；

1.2. 端子：磷铜，镍底50u"，镀金1u"；

1.3. 外壳：不锈钢，镍底50u"，
焊接脚镀金1u"；

2. 主要特性：

2.1. 额定电流：0.5A；

2.2. 接触阻抗：50m Ω MAX；

2.3. 绝缘阻抗：1000M Ω MIN 100V DC；

2.4. 耐压测试：100V AC；






2.5. 沾锡性：温度235 ± 5℃，时间5 ± 0.5s；

2.6. 单PIN正向应力：0.35kgf MAX；

2.7. 使用寿命：5000次；

2.8. 耐温性：烤箱测试：温度250 ± 5℃，
时间2分钟；

2.9. 工作环境：温度：-30℃ ~ +80℃；
湿度：80% MAX.

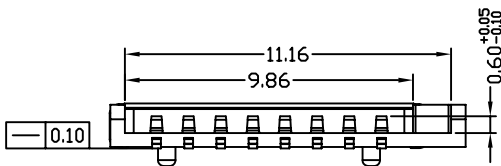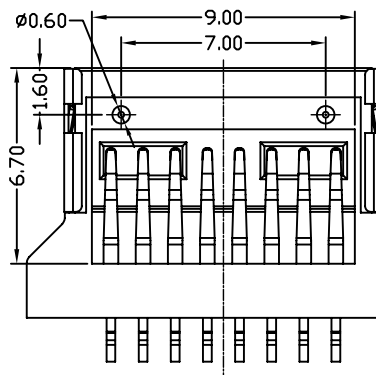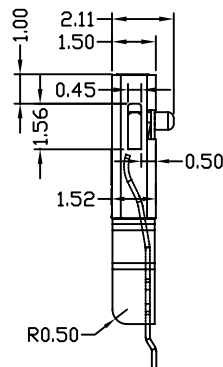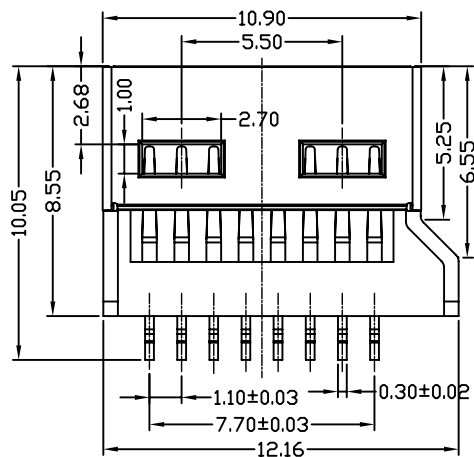

深圳市鑫南天科技有限公司

Shenzhen XinNanTian Industrial Co., Ltd

					零件名称 TITLE	超薄簧式T卡(有柱)
					零件料号 PART NO.	TFJYDKYZ000119A
A	新发行			日	图号 DRWG NO.	

x ± 0.25	x' ± 3'		版次 REV
x.x ± 0.20	x.x' ± 1'		页次 OF SHEET 设计 DESIGNER BY 审核 CHECKED BY 批准 APPROVED BY 日期 PLOT DATE
x.xx ± 0.15	x.xx' ± 0.5'		
x.xxx ± 0.10			
一般公差 GENERAL TOLERANCE		比例 SCALE:	单位 UNIT: mm
2011年	JEEF	JANY	COCO