

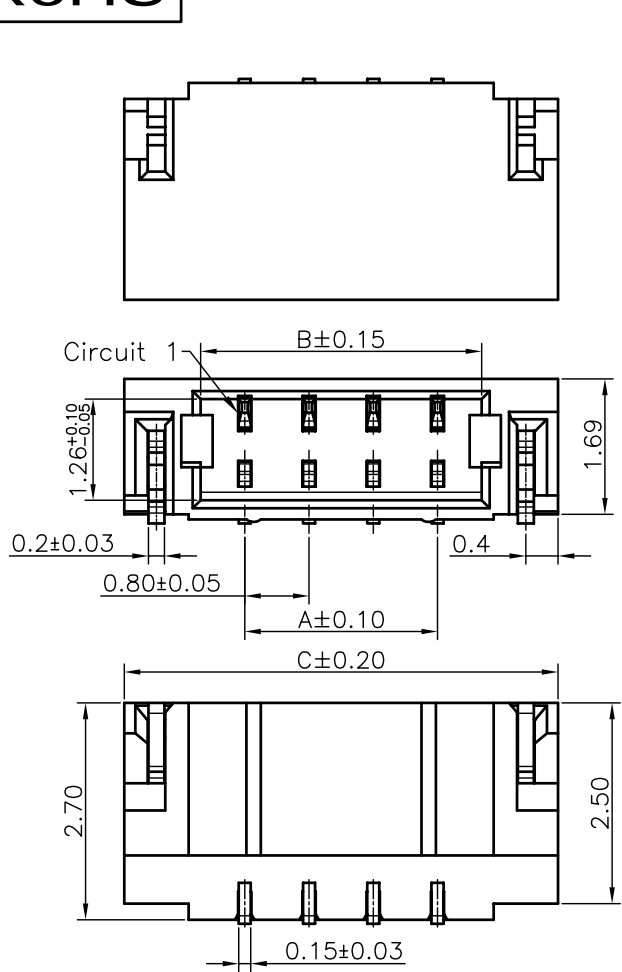


RoHS

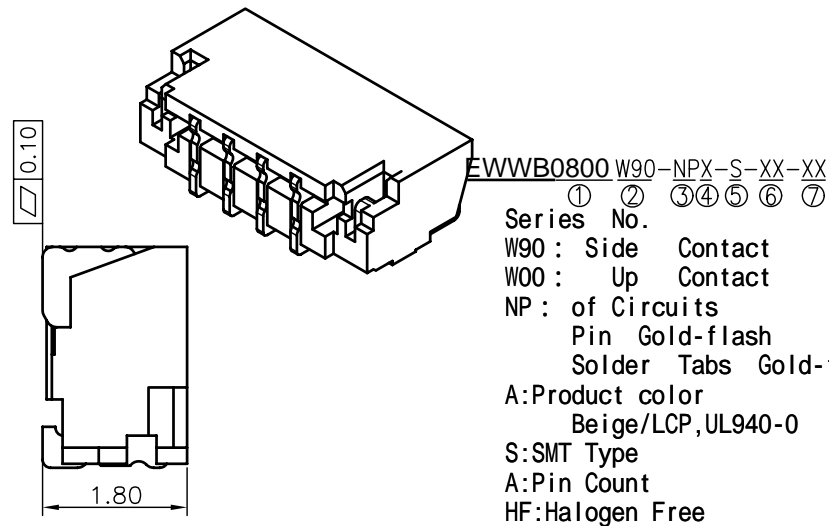

Specifications:  
 Rated Voltage : 30V AC/DC  
 Rated Current : 0.5A AC,DC  
 Withstand Voltage : 200V AC/minute  
 Contact Resistance : 30mΩ(MAX.)  
 Insulation Resistance : 100MΩ(MIN.)  
 Temperature Range : -25°C~+85°C

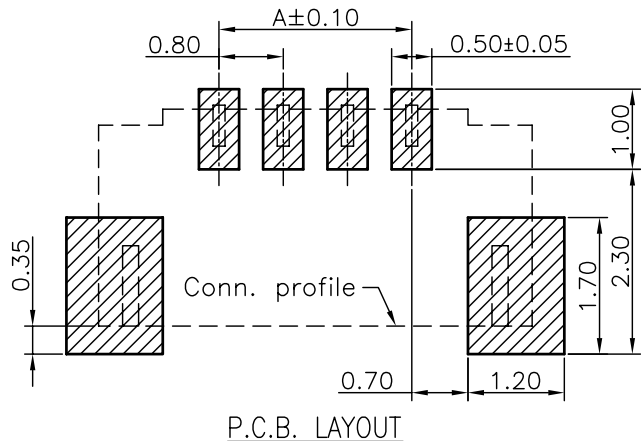

Dimensional Ordering Information:			
Circuits Part No	Dimensions		
	A	B	C
2P	1.90	3.80	
3P	1.60	2.70	4.60
4P	2.40	3.50	5.40
5P	3.20	4.30	6.20
6P	4.00	5.10	7.00
7P	4.80	5.90	7.80
8P	5.60	6.70	8.60
9P	6.40	7.50	9.40
10P	7.20	8.30	10.20
11P	8.00	9.10	11.00
12P	8.80	9.90	11.80
13P	9.60	10.70	12.60
14P	10.40	11.50	13.40
15P	11.20	12.30	14.20
16P	12.00	13.10	15.00
17P	12.80	13.90	15.80
18P	13.60	14.70	16.60
19P	14.40	15.50	17.40
20P	15.20	16.30	18.20
21P	16.00	17.10	19.00
22P	16.80	17.90	19.80
23P	17.60	18.70	20.60
24P	18.40	19.50	21.40

C6	12.04.21	新增黑色无卤不印字规格	龚友连	王志刚
C5	12.02.27	4T无卤料改6T无卤料	龚友连	王志刚
C4	11.08.15	HR1108150120	龚友连	王志刚
C3	11.02.09	修改图面材质	龚友连	王志刚
版次 REV.	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	审核 CHK.	核准 APPD.

一般公差 GENERAL TOLERANCE	
X.X ±0.25	X' ±5'
X.XX ±0.15	X.X' ±2'
X.XXX ±0.08	▲ MAJOR DIM.
单位 UNIT	mm

绘图 DR.	陈干
校对 CHK.	龚友连
审核 CHK.	龚友连
核准 APPD.	王志刚

深圳市鑫南天科技有限公司	
品名 TITLE	
Pitch0.8 IDC R/A Wafer	

料号 PART NO.		
XNT-EWWB0800W90-NPA-S-XX-HF		
文件编号 NUMBER		
ENDE05		
比例 SCALE	SHEET	版次 REV.
1/1	1/2	C6